Descrizione di riferimento vedi Art. 3748 6

Con punte.

Apertura utile	mm	200	300	400	500	800	1000
Lungh. becchi	mm	60	90	125	150	150	150
Cod. fornitore		01014040	01014042	01014043	01014046	01014051	01014054
3748 7	Cad.	121,00	227,00	423,00	509,00	947,00	1.040,00

INOX **3748 7**

1/20

Prod. SCU

Tipo professionale a becchi lunghi. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio cromati opachi.
Con vite micrometrica, interamente temprati. Superfici finemente rettificate.
Graduazione e nonio con lettura 1/50 di mm. In astuccio.

Senza punte.

Apertura utile	mm	300	400	500	800	1000
Lungh. becchi	mm	100	125	150	150	150
3748A	Cad.	195,00	313,00	390,00	830,00	971,00

SCU INOX **3748A**

1/50

Descrizione di riferimento vedi Art. 3748A

Con punte.

Apertura utile	mm	300	400	500	800	1000
Lungh. becchi	mm	100	125	150	150	150
3748B	Cad.	223,00	426,00	564,00	1.020,00	1.150,00

SCU INOX **3748B**



1/50

CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI *(electronic-digit-calipers)*

Orig. MIB

Precisione DIN 862.
In acciaio inossidabile. Con vite micrometrica e asta graduata. Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate e accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e tasto "PRESET". Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/ 0,0005 poll.

Senza punte. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	300	500	1000
Lungh. becchi	mm	150	150	150
Precisione	mm	0,03	0,05	0,07
Cod. fornitore		02026057	02027009	02027008
3748C	Cad.	345,00	376,00	861,00

L'art. 3748 C 300 senza funzione "ABS", ma con funzione "HOLD".

INOX **3748C**

ABS 1/100

Precisione DIN 862.
In acciaio inossidabile. Con vite micrometrica e asta graduata (solo misura 1500 con asta non graduata). Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate e accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e tasto "PRESET". Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/ 0,0005 poll.

Con punte. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	300	500	1000	1500
Lungh. becchi	mm	90	150	150	200
Precisione	mm	0,03	0,05	0,07	0,10
Cod. fornitore		02027011	02027015	02027016	02027017
3748D	Cad.	298,00	501,00	939,00	2.120,00

L'Art. 3748 D 300 senza funzioni "ABS", "PRESET" e fornito con batteria 1,5 V.

INOX **3748D**

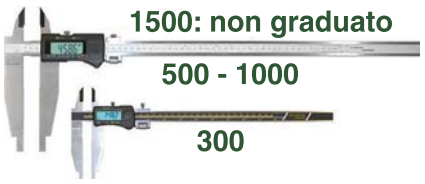

ABS 1/100

Precisione DIN 862.
In acciaio inossidabile. Con vite micrometrica e asta graduata. Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate e accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e tasto "PRESET". Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.
Lettura 0,01 mm/ 0,0005 poll.

Con punte a croce per misure interne. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile	mm	300	500	1000
Lungh. becchi	mm	90	150	150
Precisione	mm	0,04	0,05	0,10
Cod. fornitore		02027030	02027031	02027033
3748E	Cad.	376,00	595,00	939,00

L'Art. 3748 E 300 senza funzione "PRESET", ma con funzione "HOLD" (MEMORIA).

INOX **3748E** *new*

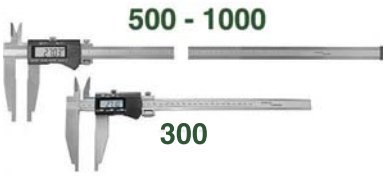

ABS 1/100